

TARJETA DE INTERFASE PARA ACEPTADOR DE MONEDAS Y DISPENSADORES DE MONEDAS.

1.- Especificaciones Eléctricas.

- Voltaje de entrada 127 VCA 60Hz
- Fuente de alimentación de 5 y 12 VDC
- Corriente absorbida de la tarjeta de Control 1A

2.- Lista de Equipos

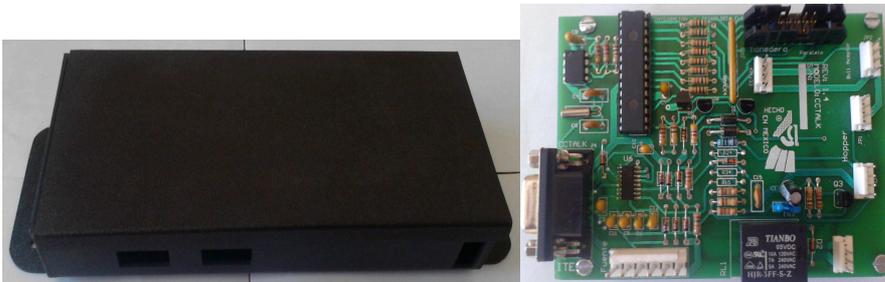


Imagen 1. Tarjeta de INTERFACE

*COMPATIBLE CON ACEPTADOR DE MONEDAS CASH FLOW 330 ,
DISPENSADORES DE MONEDAS CUBEHOPPER MKII*

Imagen 2. Fuente de 12VDC y 5VDC

3.-Dimensiones físicas

Fuente de poder de 12VDC y 5VDC: 12.8 X 7.8 X 2CM
Tarjeta interfase de control CCTALK: 7.87 X 10.66 X 1.7 CM.
Caja Contenedora: 14 X 5.5 X 27.4CM.